

試験結果報告書

調査件名： 改良土品質試験 改良土（最大粒径20mm以下）

調査場所： 笹原建設改良土プラント

御依頼者： 株式会社 笹原建設

報告日： 2025年1月17日

試料名： 改良土（最大粒径20mm以下）

試験項目： 土粒子の密度試験
含水比試験
粒度試験
液性限界・塑性限界試験
締固め試験
CBR試験
コーン指数試験
一軸圧縮試験



土木管理総合試験所 FC新潟店

FC新潟店：株式会社 秀和 新潟県新潟市南区大通黄金3-1-30

TEL：025-201-7138 FAX：025-362-7578

株式会社 土木管理総合試験所

建設コンサルタント登録 建05第7741号

環境計量証明事業所登録 環境第74号(濃度)

環境計量証明事業所登録 環境第75号(音圧レベル)

環境計量証明事業所登録 環境第76号(振動加速度レベル)

地質調査業者登録 質02第2230号

ソフトコアリング協会加盟

建築物飲料水水質検査業長野県111水第34号

土壌汚染指定調査機関 2003-4-2029



土質試験結果一覧表（材料）

調査件名 改良土品質試験 改良土（最大粒径20mm以下）

整理年月日

2025年 1月 17日

整理担当者

大塚 京太郎



試料番号 (深 さ)		改良土 (最大粒径20mm以下)					
一般	湿潤密度 ρ_w g/cm ³						
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³						
	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.710					
	自然含水比 w_n %	19.9					
	間隙比 e						
	飽和度 S_r %						
粒度	石分 (75mm以上) %						
	礫分 ¹⁾ (2~75mm) %	20.7					
	砂分 ¹⁾ (0.075~2mm) %	61.8					
	シルト分 ¹⁾ (0.005~0.075mm) %	17.5					
	粘土分 ¹⁾ (0.005mm未満) %						
	最大粒径 mm	19					
コンシステンシー特性	均等係数 U_c	-					
	液性限界 w_L %	39.9					
	塑性限界 w_p %	31.8					
	塑性指数 I_p	8.1					
分類	地盤材料の分類名	細粒分質礫質砂					
	分類記号	(SFG)					
締固め	試験方法	A-c					
	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	1.576					
	最適含水比 w_{opt} %	21.9					
CBR	試験方法	締固めた土					
	膨張比 r_s %	0.024					
	貫入試験後含水比 w_z %	20.7					
	平均 CBR %	41.9					
	%修正CBR %						
コーン指数	突固め回数 回/層	25					
	コーン指数 q_c kN/m ²	6788.3					
	一軸圧縮強さ q_u kN/m ²	398.77					

特記事項

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料に対する百分率で表す。

[1kN/m² ≒ 0.102kgf/cm²]

JIS A 1202 JGS 0111	土粒子の密度試験 (検定, 測定)	
------------------------	-------------------	--

調査件名

改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験年月日

2024年 12月 23日

試験者

大塚 京太郎

大塚

試料番号 (深さ)		改良土 (最大粒径20mm以下)					
ピクノメーター No.		307	337	348			
ピクノメーターの質量 m_r g		50.369	51.932	51.611			
(蒸留水+ピクノメーター) 質量 m'_s g		157.557	158.254	157.496			
m'_s をはかったときの蒸留水の温度 T' °C		20.1	20.3	20.4			
T' °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T')$ g/cm ³		0.99818	0.99814	0.99812			
(試料+蒸留水+ピクノメーター) 質量 m_b g		168.810	169.856	168.795			
m_b をはかったときの内容物の温度 T °C		20.0	20.0	20.0			
T °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm ³		0.99820	0.99820	0.99820			
温度 T °Cの蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター) 質量 m_s g		157.559	158.260	157.504			
試料の 炉乾燥質量	容器 No.	307	337	348			
	(炉乾燥試料+容器) 質量 g	68.177	70.299	69.486			
	容器 質量 g	50.369	51.932	51.611			
	m_a g	17.808	18.367	17.875			
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³		2.711	2.708	2.710			
平均値 ρ_s g/cm ³			2.710				

試料番号 (深さ)							
ピクノメーター No.							
ピクノメーターの質量 m_r g							
(蒸留水+ピクノメーター) 質量 m'_s g							
m'_s をはかったときの蒸留水の温度 T' °C							
T' °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T')$ g/cm ³							
(試料+蒸留水+ピクノメーター) 質量 m_b g							
m_b をはかったときの内容物の温度 T °C							
T °Cにおける蒸留水の密度 $\rho_w(T)$ g/cm ³							
温度 T °Cの蒸留水を満たしたときの (蒸留水+ピクノメーター) 質量 m_s g							
試料の 炉乾燥質量	容器 No.						
	(炉乾燥試料+容器) 質量 g						
	容器 質量 g						
	m_a g						
土粒子の密度 ρ_s g/cm ³							
平均値 ρ_s g/cm ³							

特記事項

$$m_s = \frac{\rho_w(T)}{\rho_w(T')} \times (m'_s - m_r) + m_r$$

$$\rho_s = \frac{m_s}{m_s + (m_a - m_b)} \times \rho_w(T)$$

JIS A 1203 JGS 0121	土の含水比試験	
------------------------	---------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土（最大粒径20mm以下）

試験年月日 2024年 12月 20日

試験者 大塚 京太郎

試料番号（深さ）	改良土（最大粒径20mm以下）					
容器 No.	7107	7043	7202			
m_a g	1661.0	1591.4	1617.4			
m_b g	1442.4	1382.5	1404.5			
m_c g	332.4	343.1	335.4			
w %	19.7	20.1	19.9			
平均値 w %	19.9					
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

試料番号（深さ）						
容器 No.						
m_a g						
m_b g						
m_c g						
w %						
平均値 w %						
特記事項						

$$w = \frac{m_a - m_b}{m_b - m_c} \times 100$$


m_a : (試料+容器)質量
 m_b : (炉乾燥試料+容器)質量
 m_c : 容器質量

JIS A 1204 JGS 0131	土の粒度試験 (粒径加積曲線)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下) 試験年月日 2024年 12月 23日

試験者 大塚 京太郎

試料番号 (深さ)	改良土 (最大粒径20mm以下)		試料番号 (深さ)		改良土 (最大粒径20mm以下)	
	粒径 mm	通過質量百分率%	粒径 mm	通過質量百分率%	粗礫分 %	-
ふるい 分け 析	75		75		中礫分 %	10.9
	53		53		細礫分 %	9.8
	37.5		37.5		粗砂分 %	7.5
	26.5		26.5		中砂分 %	42.0
	19	100.0	19		細砂分 %	12.3
	9.5	97.2	9.5		シルト分 %	17.5
	4.75	89.1	4.75		粘土分 %	
	2	79.3	2		2mmふるい通過質量百分率 %	79.3
	0.850	71.8	0.850		425 μ mふるい通過質量百分率 %	51.6
	0.425	51.6	0.425		75 μ mふるい通過質量百分率 %	17.5
	0.250	29.8	0.250		最大粒径 mm	19
	0.106	19.3	0.106		60 % 粒径 D_{60} mm	0.5333
沈降 分析	0.075	17.5	0.075		50 % 粒径 D_{50} mm	0.4100
					30 % 粒径 D_{30} mm	0.2515
					10 % 粒径 D_{10} mm	-
					均等係数 U_c	-
					曲率係数 U_c'	-
					土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.710
					使用した分散剤 溶液濃度, 溶液添加量	
					20 % 粒径 D_{20} mm	0.1228

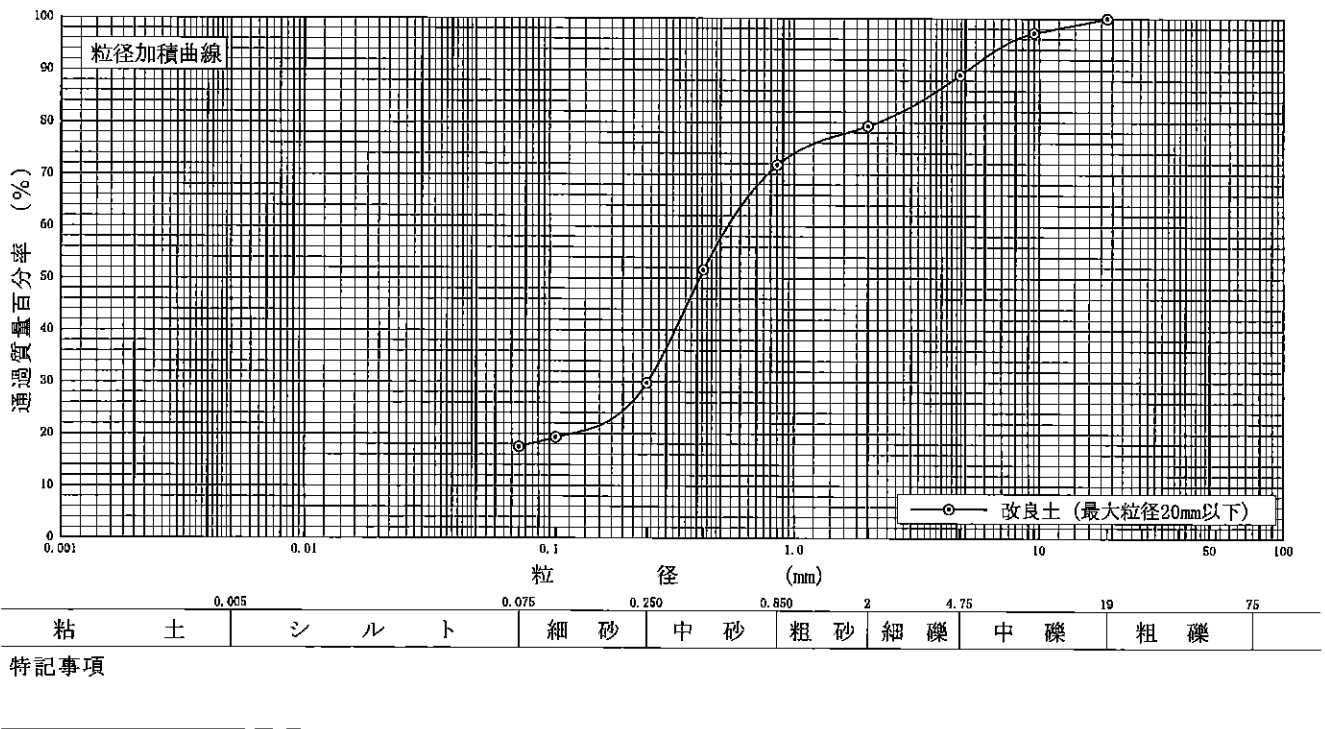

調査件名 改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験年月日 2024年 12月 23日

試験者 大塚 京太郎


試料番号 (深さ) 改良土 (最大粒径20mm以下)			
液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 w_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	39.9
6	44.6	32.3	塑性限界 w_p %
12	42.0	31.8	31.8
20	40.4	31.3	塑性指数 I_p
26	39.7		8.1
33	39.1		
46	38.0		

試料番号 (深さ)			
液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 w_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 w_p %
			塑性指数 I_p

試料番号 (深さ)			
液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 w_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 w_p %
			塑性指数 I_p

試料番号 (深さ)			
液性限界試験		塑性限界試験	液性限界 w_L %
落下回数	含水比 w %	含水比 w %	
			塑性限界 w_p %
			塑性指数 I_p

特記事項

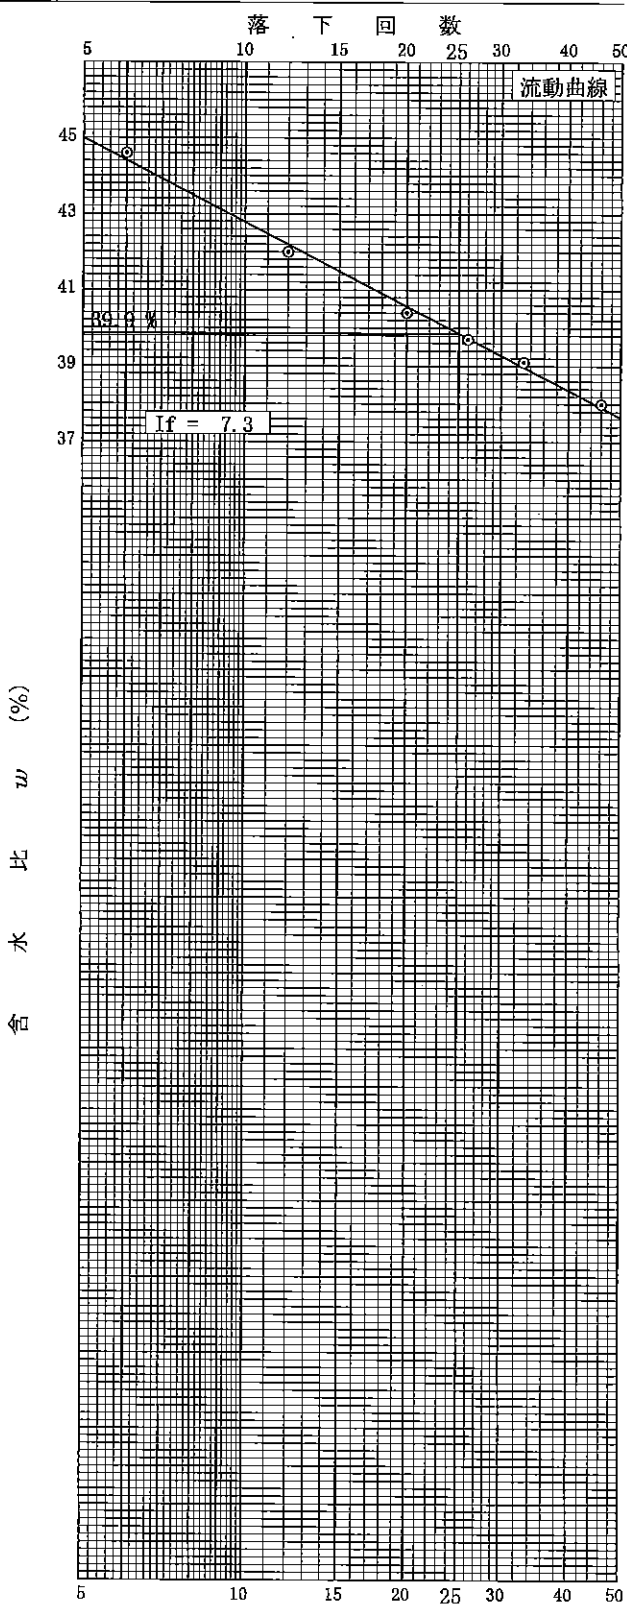

調査件名 改良土品質試験 改良土（最大粒径20mm以下）


試験年月日 2024年 12月 23日

試験者 大塚 京太郎

大塚


試料番号 (深さ)	改良土 (最大粒径20mm以下)				
石分(75mm以上) %					
礫分(2～75mm) %	20.7				
砂分(0.075～2mm) %	61.8				
細粒分(0.075mm未満) %	17.5				
シルト分(0.005～0.075mm) %	—				
粘土分(0.005mm未満) %	—				
最大粒径 mm	19				
均等係数 U_c	—				
液性限界 w_L %	39.9				
塑性限界 w_p %	31.8				
塑性指数 I_p	8.1				
地盤材料の分類名	細粒分質 礫質砂				
分類記号	(SFG)				
凡例記号	○				

三角座標

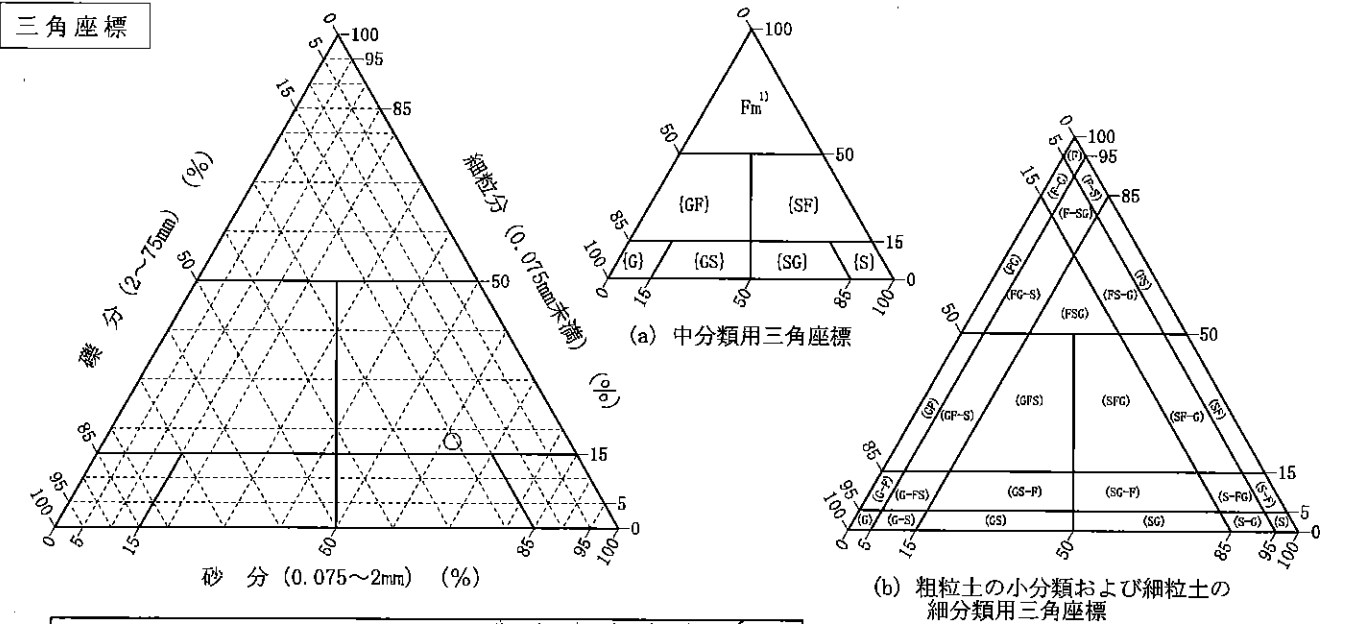

(b) 粗粒土の小分類および細粒土の
細分類用三角座標

特記事項 1) 主に観察と塑性図で判別分類

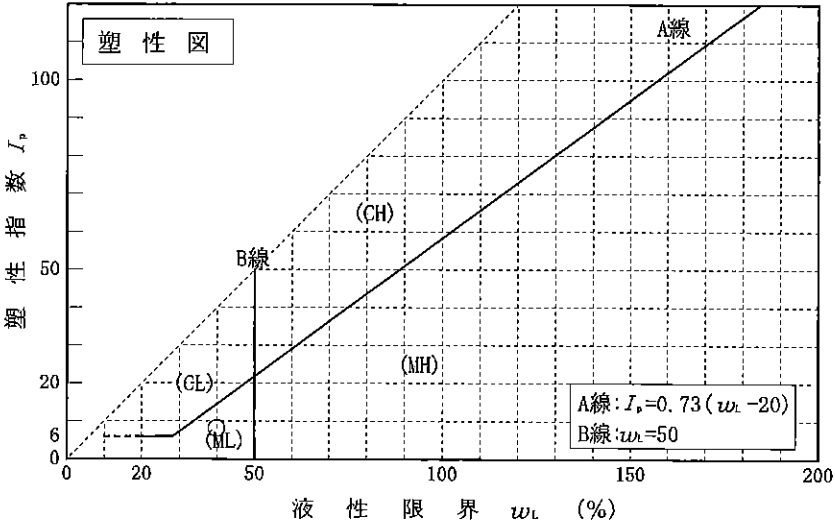

JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験（測定）	
------------------------	-------------------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土（最大粒径20mm以下）

試験年月日 2024年 12月 23日

試料番号（深さ）改良土（最大粒径20mm以下）

試験者 大塚 京太郎

試験方法		A-c	土質名称	細粒分質礫質砂（SFG）			
試料の準備方法		乾燥法 , 湿潤法	ランマー質量 kg	2.5	モ ー ル ド	内径 cm	10
試料の使用方法		繰返し法 , 非繰返し法	落下高さ cm	30		高さ ¹⁾ cm	12.73
含水比	試料分取後 w_0 %		突固め回数 回/層	25		容量 V cm ³	1000
	乾燥処理後 w_1 %		突固め層数 層	3		質量 m_1 g	5289
測定 No.		1	2	3	4		
(試料+モールド) 質量 m_2 g		6930	7044	7166	7227		
湿潤密度 ρ_s g/cm ³		1.641	1.755	1.877	1.938		
平均含水比 w %		10.0	15.1	19.7	23.5		
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.492	1.525	1.568	1.569		
含水比	容器 No.	53	215	170	40		
	m_a g	962.8	862.5	972.6	816.6		
	m_b g	899.6	788.0	869.9	710.1		
	m_c g	274.6	280.4	342.4	264.1		
	w %	10.1	14.7	19.5	23.9		
	容器 No.	185	65	38	153		
	m_a g	843.7	822.7	831.6	939.5		
	m_b g	788.2	748.9	735.5	825.3		
	m_c g	229.0	269.1	253.3	328.1		
	w %	9.9	15.4	19.9	23.0		
測定 No.		5	6	7	8		
(試料+モールド) 質量 m_2 g		7219	7185	7142			
湿潤密度 ρ_s g/cm ³		1.930	1.896	1.853			
平均含水比 w %		26.3	29.7	33.1			
乾燥密度 ρ_d g/cm ³		1.528	1.462	1.392			
含水比	容器 No.	81	119	387			
	m_a g	957.7	821.2	880.2			
	m_b g	815.6	693.3	736.5			
	m_c g	259.0	253.5	314.4			
	w %	25.5	29.1	34.0			
	容器 No.	187	42	406			
	m_a g	956.3	970.6	843.9			
	m_b g	807.2	810.3	719.6			
	m_c g	257.6	281.5	333.0			
	w %	27.1	30.3	32.2			

特記事項

- 1) 内径15cmのモールドの場合はスペーサーディスクの高さを差引く。
- 2) モールドの質量は底板を含む。

$$\rho_d = \frac{\rho_s}{1 + w/100}$$


JIS A 1210 JGS 0711	突固めによる土の締固め試験 (締固め特性)	
------------------------	-----------------------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下) 試験年月日 2024年 12月 23日

試料番号 (深さ) 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験者 大塚 京太郎

試験方法	A-c		土質名称		細粒分質礫質砂 (SFG)			
試料の準備方法	乾燥法 , 湿潤法		ランマー質量 kg	2.5	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.710		
試料の使用方法	繰返し法 , 非繰返し法		落下高さ cm	30	試料調製前の最大粒径 mm			
含水比	試料分取後 w_0 %		突固め回数 回/層	25	モールド	内径 cm	10	
	乾燥処理後 w_1 %		突固め層数 層	3		高さ ¹⁾ cm	12.73	
測定 No.	1	2	3	4	5	6	7	8
平均含水比 w %	10.0	15.1	19.7	23.5	26.3	29.7	33.1	
乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.492	1.525	1.568	1.569	1.528	1.462	1.392	

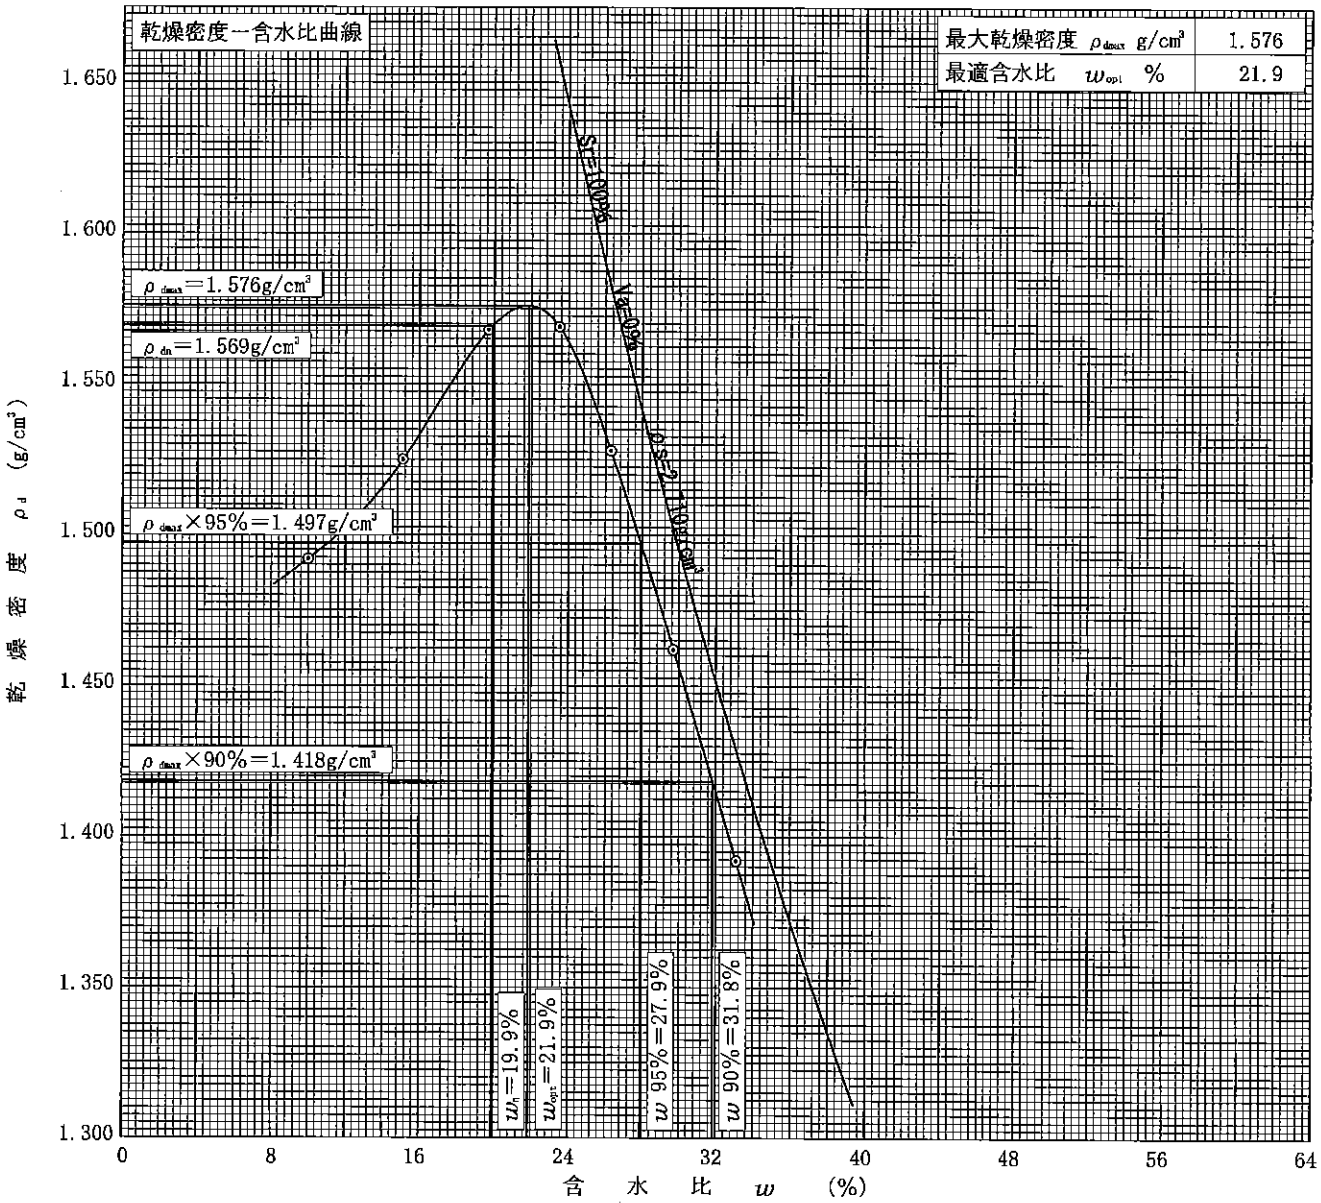

特記事項

1) 内径15cmのモールドの場合はスぺーサーディスクの高さを差引く。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

$$\rho_{sat} = \frac{\rho_w}{\rho_w/\rho_s + w/100}$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (初期状態, 吸水膨張試験)	
------------------------	-------------------------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験年月日 2025年 1月 16日

試料番号 (深さ) 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験者 大塚 京太郎

試 験 方 法		締固めた土、 土		ランマー質量	kg	4.5	土 質 名 称		細粒分質礫質砂 (SFG)		
突 固 め 方 法		E		落 下 高 さ		cm	45	自然含水比 w_n %			
試 料 準 備	準 備 方 法		非乾燥法、 空気乾燥法		突 固 め 回 数		回/層	67	最適含水比 w_{opt} %		
	空気乾燥前含水比 %				突 固 め 層 数		層	3	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³		
	試料調製後含水比 w_o %				モ ー ル ド	内 径	cm	15	荷重板質量	kg	5.0
						高 さ ¹⁾	cm	12.5	モールド容量 V	cm ³	2209
供 試 体 No.				1		2					
含 水 比	容 器 No.		219		125		150	26			
	m_a g		913.8		933.4		861.5	941.2			
	m_b g		805.6		822.5		762.3	828.3			
	m_c g		271.9		260.2		255.4	263.1			
	w_i %		20.3		19.7		19.6	20.0			
	平 均 値 w_i %		20.0				19.8				
密 度	(試料+モールド) 質量 m_2 ²⁾ g		12747		12757						
	モ ー ル ド 質 量 m_1 ²⁾ g		8352		8377						
	湿 潤 密 度 ρ_i g/cm ³		1.990		1.983						
	乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³		1.658		1.655						
吸 水 膨 張 試 験	水浸時間 h	時 刻	変位計の読み		膨 張 量 mm		変位計の読み		膨 張 量 mm		
	0										
	1										
	2										
	4										
	8										
	24										
	48										
	72										
	96		2		0.02		4		0.04		
	(試料+モールド) 質量 m_3 ²⁾ g		12795		12819						
	膨 張 比 r_e %		0.016		0.032						
	湿 潤 密 度 ρ'_i g/cm ³		2.011		2.010						
	乾 燥 密 度 ρ'_d g/cm ³		1.658		1.654						
	平 均 含 水 比 w' %		21.3		21.5						

特記事項

1) スペーサーディスクの高さを差引く。

2) モールドの質量は有孔底板を含む。

$$r_e = \frac{\text{供試体の膨張量 (mm)}}{\text{供試体の最初の高さ (125mm)}} \times 100$$

$$\rho'_i = \frac{m_3 - m_1}{V (1 + r_e / 100)}$$

$$\rho'_d = \frac{\rho_d}{1 + r_e / 100}$$

$$w' = \left(\frac{\rho'_i}{\rho'_d} - 1 \right) \times 100$$

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試験 (貫入試験)	
------------------------	-----------------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験年月日 2025年 1月 16日

試料番号 (深さ) 改良土 (最大粒径20mm以下)

試験者 大塚 京太郎



試験条件			水浸, 非水浸		貫入速さ mm/min			1.0		荷重板質量 kg			5.0	
養生条件			6 日空气中		荷重計 No.			4		貫入ピストンの断面積 cm ²			19.63	
			4 日水浸		容量 kN			20		校正係数 $\frac{\text{MN/m}^2}{\text{目盛}}$ kN/目盛			1	
供試体 No.			1		供試体 No.			2		供試体 No.				
貫入量 mm			荷重強さ, 荷重		貫入量 mm			荷重強さ, 荷重		貫入量 mm			荷重強さ, 荷重	
読み		平均	荷重計	$\frac{\text{MN}}{\text{m}^2}$	読み		平均	荷重計	$\frac{\text{MN}}{\text{m}^2}$	読み		平均	荷重計	$\frac{\text{MN}}{\text{m}^2}$
1	2		の読み	kN	1	2		の読み	kN	1	2		の読み	kN
0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.0				
0.5	0.5	0.5	0.871	0.871	0.5	0.5	0.5	0.946	0.946	0.5				
1.0	1.0	1.0	1.644	1.644	1.0	1.0	1.0	1.644	1.644	1.0				
1.5	1.5	1.5	2.484	2.484	1.5	1.5	1.5	2.454	2.454	1.5				
2.0	2.0	2.0	3.370	3.370	2.0	2.0	2.0	3.190	3.190	2.0				
2.5	2.5	2.5	4.293	4.293	2.5	2.5	2.5	3.963	3.963	2.5				
3.0	3.0	3.0	5.201	5.201	3.0	3.0	3.0	4.736	4.736	3.0				
4.0	4.0	4.0	7.025	7.025	4.0	4.0	4.0	6.312	6.312	4.0				
5.0	5.0	5.0	8.744	8.744	5.0	5.0	5.0	7.911	7.911	5.0				
7.5	7.5	7.5	12.789	12.789	7.5	7.5	7.5	11.791	11.791	7.5				
10.0	10.0	10.0			10.0	10.0	10.0			10.0				
12.5	12.5	12.5			12.5	12.5	12.5			12.5				
貫入試験後の含水比	容器No.	49	63		貫入試験後の含水比	容器No.	124	193		貫入試験後の含水比	容器No.			
	m _a g	813.5	781.8			m _a g	847.2	751.8			m _a g			
	m _b g	723.6	693.0			m _b g	745.3	664.0			m _b g			
	m _c g	284.4	263.2			m _c g	258.5	232.8			m _c g			
	w ₂ %	20.5	20.7			w ₂ %	20.9	20.4			w ₂ %			
	平均値 w ₂ %		20.6				平均値 w ₂ %		20.7			平均値 w ₂ %		

特記事項

[1MN/m²≒10.2kgf/cm²]
[1kN≒102kgf]

JIS A 1211 JGS 0721	C B R 試 験 (室内試験結果)
------------------------	--------------------


調査件名 改良土品質試験 改良土 (最大粒径20mm以下) 試験年月日 2025年 1月 16日

試料番号 (深さ) 改良土 (最大粒径20mm以下) 試験者 大塚 京太郎

試験方法	締固めた土, 乱さない土	ランマー質量	kg	4.5	土質名称	細粒分質礫質砂 (SFG)
突固め方法	E	落下高さ	cm	45	空気乾燥前含水比 %	
試料の準備方法	非乾燥法, 空気乾燥法	突固め回数	回/層	67	自然含水比 w_n %	
試験条件	水浸, 非水浸	突固め層数	層	3	最適含水比 w_{opt} %	
養生条件	6 日空气中	モールド	内径	cm	15	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³
	4 日水浸		高さ ¹⁾	cm	12.5	

供試体 No.			1	2	
吸水膨張試験	前	含水比 w_1 %	20.0	19.8	
		乾燥密度 ρ_d g/cm ³	1.658	1.655	
	後	膨張比 r_e %	0.016	0.032	
		平均含水比 w' %	21.3	21.5	
		乾燥密度 ρ'_d g/cm ³	1.658	1.654	
貫入試験	試験後の含水比 w_2 %		20.6	20.7	
	貫入量2.5mmにおけるCBR%		32.0	29.6	
	貫入量5.0mmにおけるCBR%		43.9	39.8	
	C B R %		43.9	39.8	

平均 C B R %
41.9

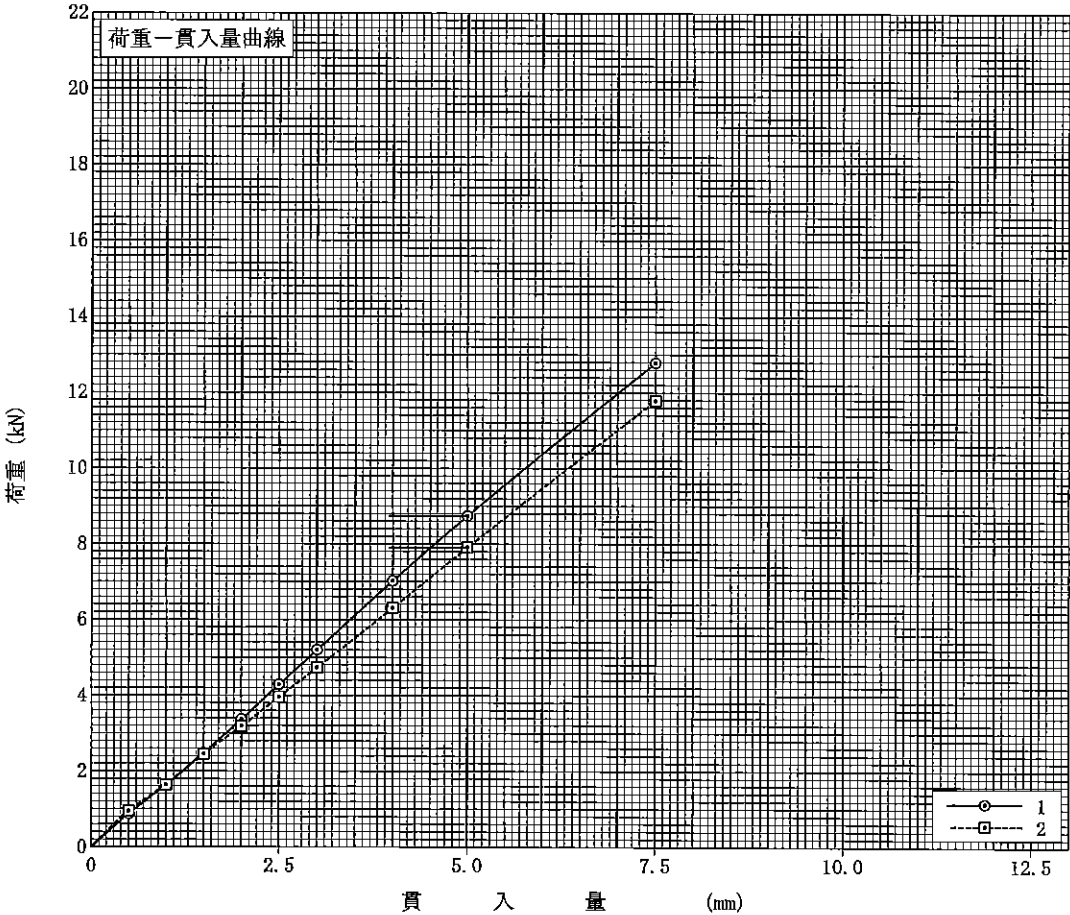

特記事項
1) スペーサーディスクの高さを差引く。

[1MN/m²≒10.2kgf/cm²]
[1kN≒102kgf]

貫入量 mm	2.5	5.0
供試体 No.1	4.293	8.744
供試体 No.2	3.963	7.911
標準荷重強さ MN/m ²	6.9	10.3
標準荷重 kN	13.4	19.9

JIS A 1228 JGS 0716	締固めた土のコーン指数試験	
------------------------	---------------	--

調査件名 改良土品質試験 改良土（最大粒径20mm以下）


試験年月日 2024年 12月 20日

試料番号（深さ） 改良土（最大粒径20mm以下）

試験者 大塚 京太郎

土質名称	細粒分質礫質砂（SFG）	モールド	No.		荷重計	No.	3
土粒子の密度 ρ_s , g/cm ³	2.710		容 量 V cm ³	1000		容 量 N	5000
コーンの底面積 A cm ²	3.24		(モールド+底板) 質量 m_1 g	3985		校正係数 K N/目盛	1

突 固 め 回 数	回/層	25							
含 水 比	容 器 No.	7193	7212						
	m_a g	720.6	739.6						
	m_b g	651.6	668.0						
	m_c g	331.5	337.5						
	w %	21.6	21.7						
	平 均 値 w %	21.7							
供 試 体	(供試体+モールド+底板) 質量 m_2 g	5880							
	湿 潤 密 度 ρ_i g/cm ³	1.895							
	乾 燥 密 度 ρ_d g/cm ³	1.557							
	飽 和 度 S_r %	79.4							
	空 気 間 隙 率 v_a %	8.8							
コ ー ン 指 数	貫 入 量	荷重計の読み	貫入抵抗力	荷重計の読み	貫入抵抗力	荷重計の読み	貫入抵抗力	荷重計の読み	貫入抵抗力
	貫入抵抗力	5 cm	1332.6	1332.6					
	N	7.5 cm	1785.4	1785.4					
		10 cm	3480.1	3480.1					
	平均貫入抵抗力 Q_c N	2199.4							
	コ ー ン 指 数 q_c kN/m ²	6788.3							

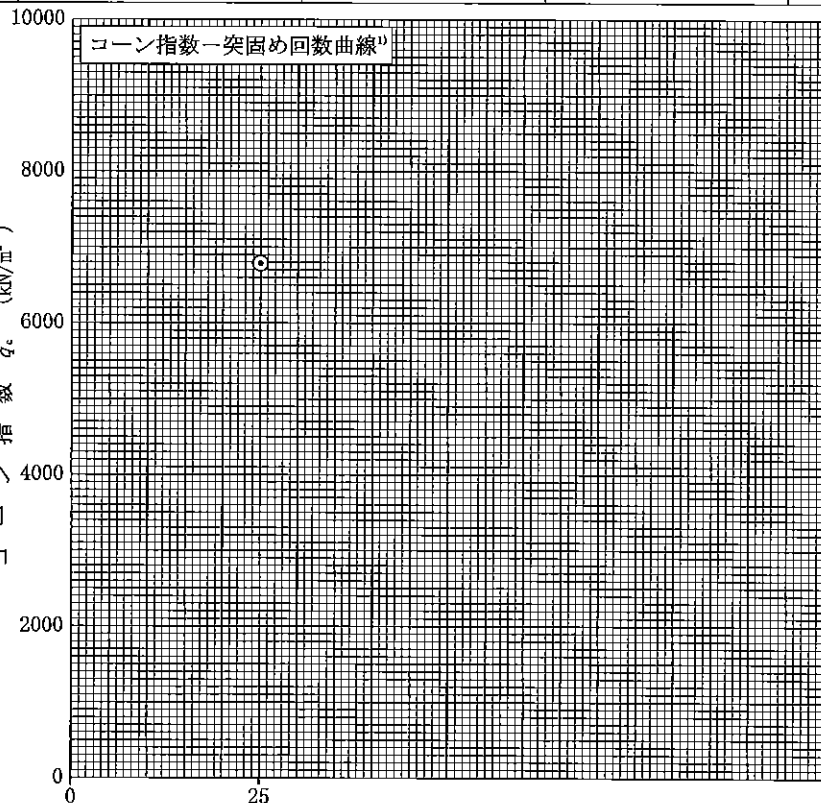

特記事項

$$\rho_v = \frac{m_2 - m_1}{V}$$

$$\rho_d = \frac{\rho_v}{1 + w/100}$$

$$S_r = \frac{w}{\rho_w / \rho_d - \rho_w / \rho_s}$$

$$v_a = \left\{ 1 - \frac{\rho_d}{\rho_w} \left(\frac{\rho_w}{\rho_s} + \frac{w}{100} \right) \right\} \times 100$$

$$q_c = \frac{Q_c}{A} \times 10$$

[1kN≒102kgf]

[1kN/m²≒0.0102kgf/cm²]

$$[1\text{kN/m}^2 \doteq 0.0102\text{kgf/cm}^2]$$

$$\sigma = \frac{P}{A_0} (1 - \epsilon / 100) \times 10$$

$$[1 \text{ kN/m}^2 \doteq 0.102 \text{ kgf/cm}^2]$$


調査件名 改良土品質試験 改良土(最大粒径20mm以下)

試験年月日 2025年 1月 16日

試料番号(深さ) 改良土(最大粒径20mm以下)

試験者 大塚 京太郎

土 質 名 称	細粒分質標準質砂 (SPC)	供 試 体 No.	1	2	3	
液性限界 w_L %	39.9	試 料 の 状 態	改良土	改良土	改良土	
塑性限界 w_p %	31.8	高 さ H_0 cm	10.00	10.00	10.00	
ひずみ速度 %/min	1.0	直 径 D_0 cm	5.00	5.00	5.00	
特記事項 1) 必要に応じて記載する。 $E_{50} = \frac{\frac{q_u}{2}}{\varepsilon_{50}} / 10$		質 量 m g	370.3	369.9	367.6	
		湿潤密度 ρ_1 ¹⁾ g/cm ³	1.886	1.884	1.872	
		含 水 比 w %	20.1	20.1	20.1	
		一軸圧縮強さ q_u kN/m ²	399.29	388.04	408.99	
		破壊ひずみ ε_r %	1.40	1.11	1.03	
		変形係数 E_{50} ¹⁾ MN/m ²				
		鋭 敏 比 S_i ¹⁾				
		平均強度 kN/m ²	398.77			

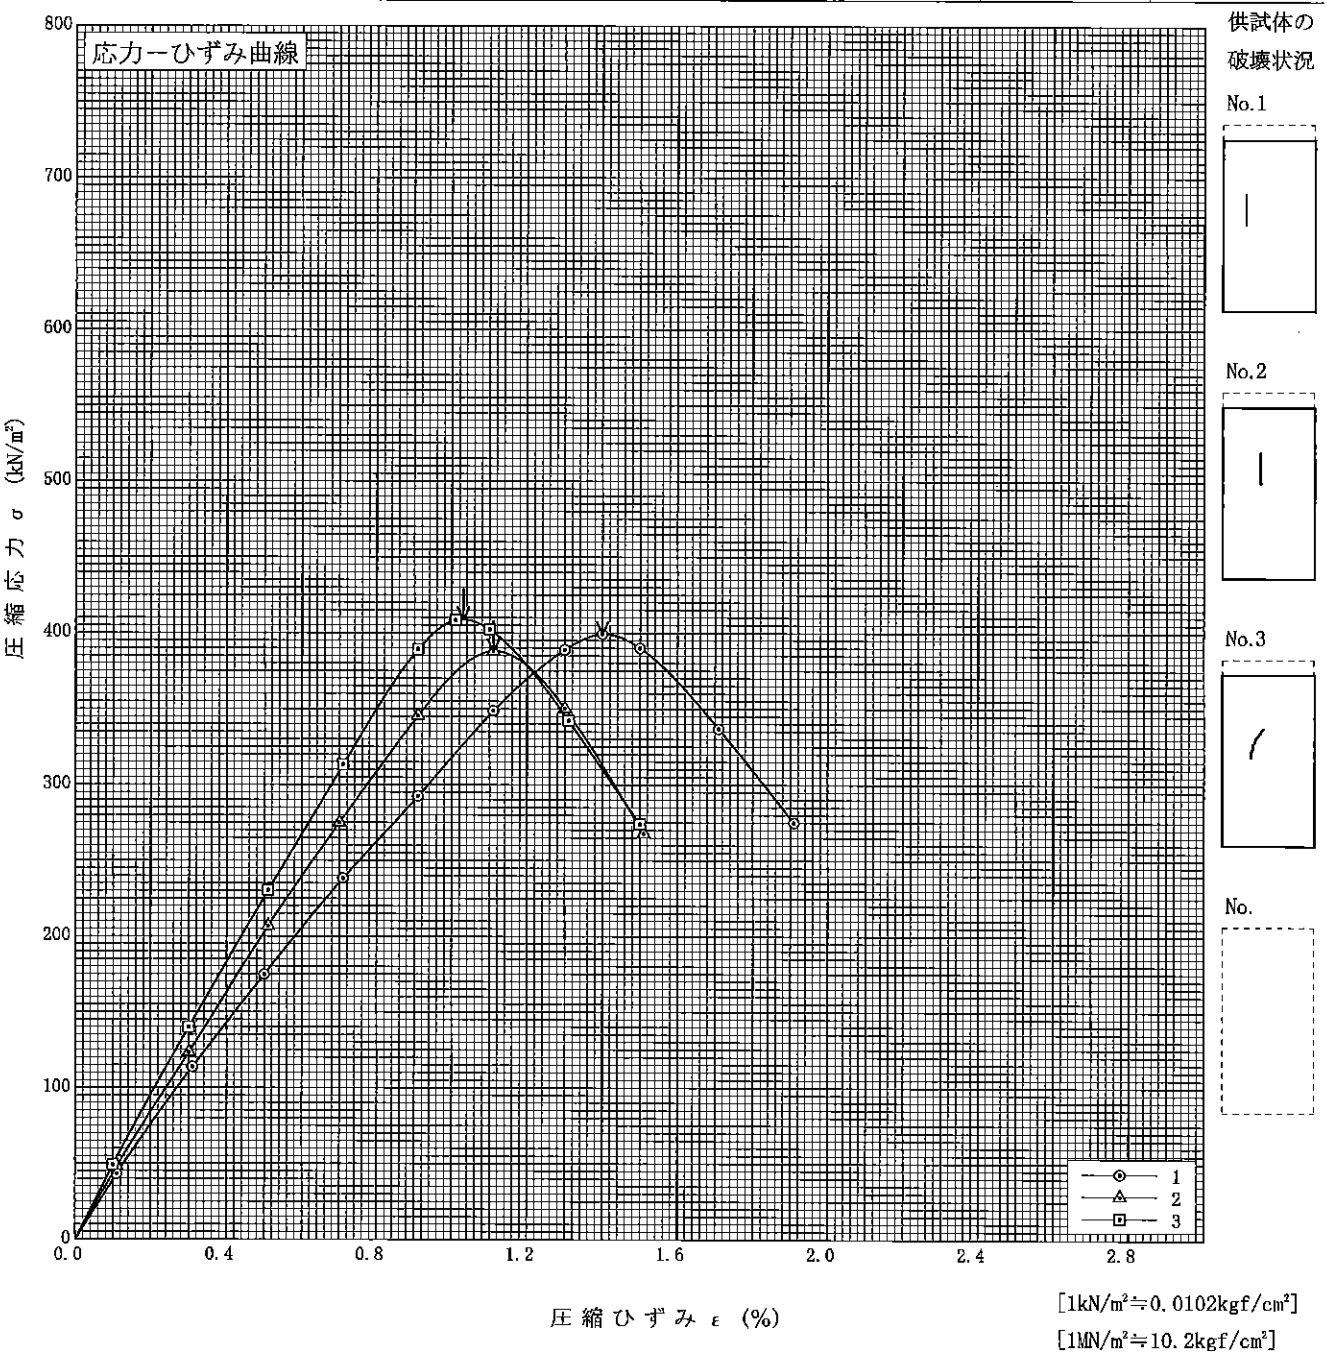



No.

土粒子の密度試験

改良土

(最大粒径20mm以下)



No.

含水比試験



No.

粒度試験

(ふるい分け)



No.

液性限界試験

No.


塑性限界試験



No.

締固め試験



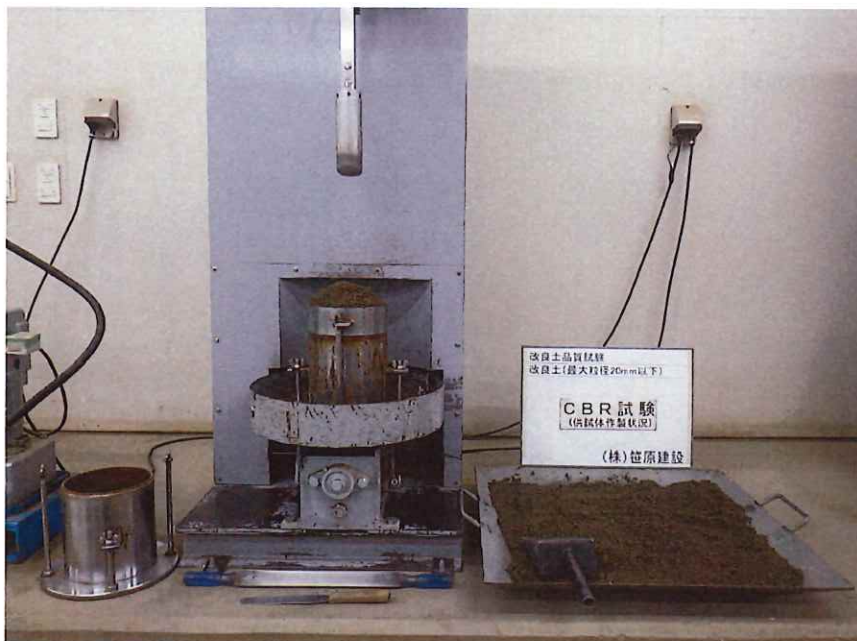

No. _____

CBR試験

(供試体作製状況)



No. _____

(水浸状況)



No. _____

(CBR値測定状況)



No. _____

コーン指数試験

No. _____

一軸圧縮試験



No. _____